

# LOKALNI REKUPERATOR ORCA SKY



**Izberite Orca prezračevalni sistem za boljše bivalno okolje in večje udobje v vašem domu!**

**Naš napreden prezračevalni sistem je popolna rešitev za obnovo obstoječih objektov in novogradnje. Zmanjšajte stroške ogrevanja pozimi in uživajte v nizki porabi električne energije. Sistem zagotavlja čist in svež zrak v vaših prostorih, odstranjuje postan zrak ter zmanjšuje vlago, kar preprečuje nastanek plesni.**

## PREDNOSTI

- **Čist in svež zrak:** Filter G3 odstranjuje prah in insekte, z možnostjo dokupa filtra za alergike F8.
- **Nizka poraba električne energije:** zmanjšuje stroške ogrevanja pozimi.
- **Učinkovito prezračevanje:** 3 hitrosti delovanja in Party Mode za intenzivno prezračevanje.
- **Visoka učinkovitost:** Zvočna izolacijska pena in opcija kotnega izpiha za optimalno delovanje.
- **Enostavno vzdrževanje:** Možnost izbire rešetke in enostavno vzdrževanje.
- **Preprečevanje znižuje vlago** v prostoru in odpravlja plesen.
- **Usklajeno delovanje:** rekuperatorje je možno med seboj povezati, za optimalno prezračevanje večih prostorov.
- **Upravljanje preko mobilne aplikacije,** preko daljinskega upravljalnika ali preko gumbov na kontrolni plošči.
- **Učinkovita zaščita pred virusi:** Omogočajo dodatno vgradnjo filtra za filtracijo delcev PM 2,5.
- **Možnost povezljivosti z zunanjim senzorjem CO2.**
- **Vgrajen senzor vlage.**
- **Tišji od šepeta.**
- **Eko sklad subvencije do 30%.**




PRODAJA IN MONTIRA:



**041 734 238**

## TEHNIČNI PODATKI

| HITROST                                         | I                | II      | III     |
|-------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Napajanje (V)                                   | 100-240V 50-60Hz |         |         |
| Poraba energije [W]                             | 1,7              | 3       | 4,3     |
| Hitrost ventilatorja [min-1]                    | 519              | 1555    | 2330    |
| Maksimalni pretok zraka [m3/h (l/s)]            | 15 (4)           | 35 (10) | 50 (14) |
| Pretok zraka v načinu rekuperacije [m3/h]       | 8 (2)            | 15 (4)  | 25 (7)  |
| Filtri                                          | G3 (opcija F8)   |         |         |
| Temperaturno območje [°C]                       | -20 do +40       |         |         |
| Raven zvočnega tlaka @ 1 m [dB(A)]              | 20               | 30      | 36      |
| Raven zvočnega tlaka @ 3 m [dB(A)]              | 11               | 21      | 27      |
| Raven zvočnega tlaka po EN 2140 [dBA]           | 41               |         |         |
| Material prenosnika                             | keramika         |         |         |
| Termična učinkovitost toplotnega prenosnika [%] | ≤ 91             |         |         |
| Termična učinkovitost rekuperacije [%]          | 85               |         |         |
| Premer prezračevalne cevi [mm]                  | 160              |         |         |
| Zaščitni razred                                 | IP 24            |         |         |
| Energetski razred                               | A+               |         |         |
| Minimalna debelina stene za montažo             | 295 mm           |         |         |

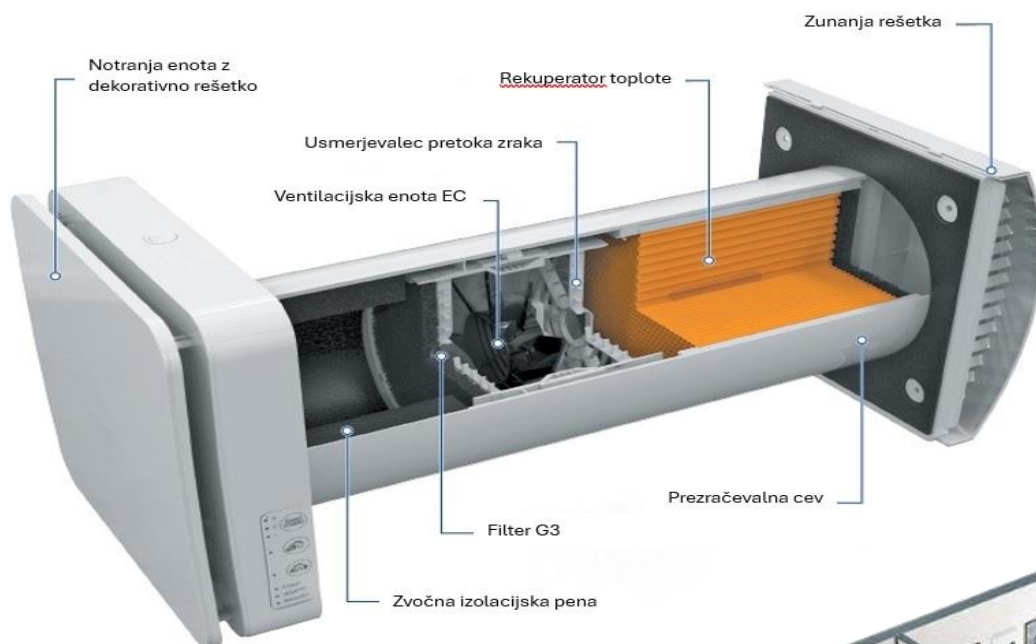

**NOTRANJA  
ZGRADBA**

## DIMENZIJE

